


AZUR™

Top Mount & Side Mount Filter

Sandfilter aus Thermoplastik, speziell für Aufbau-und Einbaubecken konstruiert!



Dieser wirtschaftliche Sandfilter besteht aus einem einteiligen, nicht rostenden Polypropylentank, der speziell für freistehende und eingelassene Schwimmbecken konstruiert wurde. Azur-Filter sind für ihre überragende Stabilität und Haltbarkeit bekannt. Sie sind mit oben (Top Mount) oder seitlich (Side Mount) montiertem Ventil lieferbar. Der Azur Top Mount verfügt über ein Klemmflansch-Mehrwege-Ventil, Schauglas, Manometer und Entlüftungsventil. Der Azur Side Mount bietet die selben Funktionsmerkmale mit seitlich montiertem Ventil und einen Verschlussdeckel mit Klemmschelle. Die spezielle, laterale Ausführung bietet überragende Strömungseigenschaften und lange Filterzyklen für einen effizienten Betrieb.

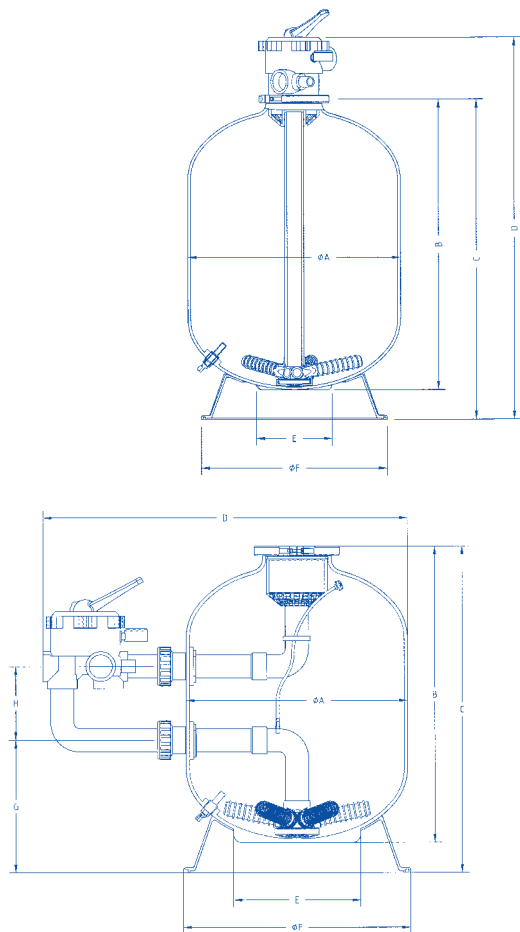

Im Standard-Funktionsumfang enthalten:

- Seitlich oder oben montiertes Mehrwege-Ventil
Maximaler Betriebsdruck 2,5 bar.
- Maximale Betriebstemperatur 35°C.
- 2 Jahre Garantie auf den Tank.
- CE-zertifiziert.
- TÜV-geprüft.

Testdruck: 2,5 bar.
Max. Betriebsdruck: 2,5 bar.

			F-15TF-AZ	F-19TF-AZ	F-22TF-AZ	F-26TF-AZ
Filteroberfläche		m²	0,11	0,18	0,25	0,35
Referenzdurchlaß		m³/h	5,5	9	12	17
FILTERINHALT						
Kies	Ø 3 → 5mm	kg	12	15	20	20
Sand	Ø 0,4 → 0,8mm	kg	30	65	120	225

	F-15TF-AZ	F-19SF-AZ	F-22SF-AZ	F-26SF-AZ
A	375	475	560	660
B	462	639	777	925
C	no base	709	860	995
D	no base	784	864	968
E	273	273	273	232
F	no base	489	489	489
G		288	372	527
H		160	160	160

Alle Werte in mm

DISTRIBUTION:



Together we build Dreams

Pentair Water Belgium nv

Industriepark Wolfstee, Toekomstlaan 30, B-2200 Herentals (Belgium)

TEL: +32 14 25 99 11 • FAX: +32 14 25 99 73

e-mail: mail@pw-europe.com • website:www.pentairpooleurope.com

DE 03/05